




### Jó tudni mérés előtt:


- a MINI rolók nem alkalmasak az alumínium ablakokra (túl keskeny a keretük)
- abban az esetben, ha fa ablakra szeretné szerelni, szükséges, hogy az ablak el legyen látva gumitömítéssel (ha nincs tömítéssel ellátva, az ablakot lehet nem zárja be / eltörhet az akasztó rendszer / megkárosodhat az ablak)
- a keret minimális vastagsága, amelyre fel lehet szerelni, 15mm a maximális vastagság 23mm (A. ábra)
- a MINI rolók csupán nyitható ablakokra alkalmasak, mivel fűrés nélkül szerelődnek (akasztókra, amelyek a keretre rögzülnek - rákattintódnak a keretre, amint az A. ábrán látható)
- a MINI rolók damillal és damil nélkül rendelhetők. A damil a rolót a kerethez feszíti, így nem lebeg az ablakon (pl. az ablak nyitásakor szellőzéshez)
- a MINI roló akasztó rendszere oldalanként összesen 40mm-rel szélesebb a megrendelési szélességgel szemben (C. ábra). Győződjön meg róla, hogy van elegendő helye a felszereléshez
- a roló felső rendszere 48mm-rel benyúlik a térbe (A. ábra). Győződjön arról, hogy nem fogja akadályozni az ablak kinyitását



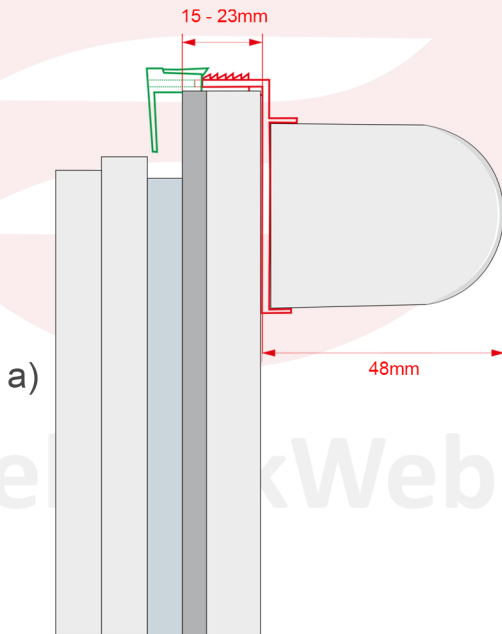


## Mérés:

- a szélességet az egyik üvegszegélytől mérje a másikig (üvegfelület + mindkét üvegszegély), (B. ábra)
- a magasságot az ablakszárny felső szélétől az alsó széléig mérje (az ablakszárny teljes magasságát) (B. ábra)

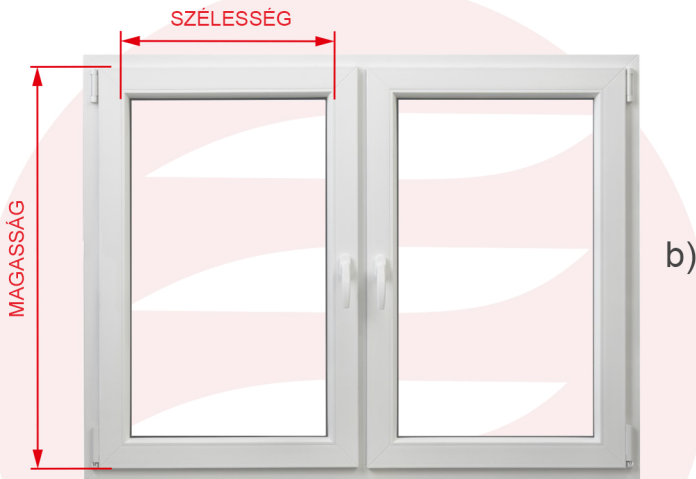

a kész termék 40mm-rel szélesebb (a 2 akasztó rendszer szélessége)

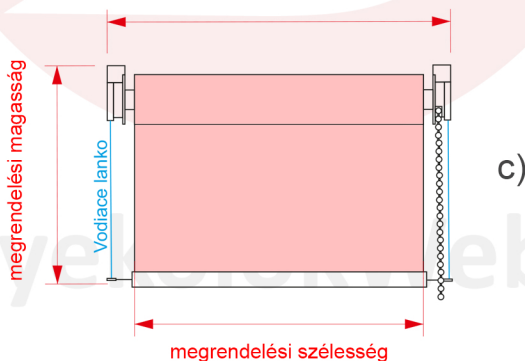

A termék végső mérete 40mm-rel szélesebb a megrendelési szélességgel szemben.