



Az értékeket milliméterben (mm) kell megadni.

- A KLIK szúnyogháló szélességét a fenti rajz alapján méri. A nyitott ablak úgynevezett fénynyílás szélességét kell mérni. Ellenőrzés véget legalább három helyen mérje a szélességet: fent, középen és lent. A legkisebb mért méretből vonjon le 1 mm-t.
- A KLIK szúnyogháló magasságát a fenti rajz alapján méri. A nyitott ablak úgynevezett fénynyílás magasságát kell mérni. Ellenőrzés véget legalább 3 helyen mérje a magasságot: az egyik oldalon, középen és a másik oldalon. A legkisebb mért méretből vonjon le 1 mm-t.

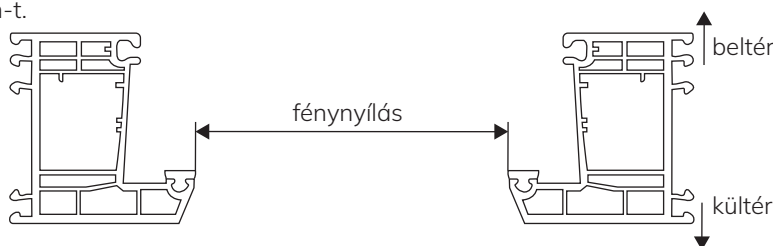


A termék teljesen összeszerelt állapotban kerül kiszállításra (nem szétszerelt állapotban). Elég kicsomagolni és „bekattintani” az ablakra/ajtóra. Javasoljuk az ablakot/ajtót nyári üzemmódba állítani (fém tartozék gyengébb nyomása a tömítésre). Téli üzemmódba állítva a tömítésre nehezedő nyomás jelentősen megnő. Ablak/ajtó ki-/be nyitásával a tömítés feleslegesen elhasználódik.

- Ezek a szúnyoghálók belülről fekszenek az ablak-/ajtókeret tömítésére (Ábra: telepítés az ablak-/ajtókeretre - alább). Ha az ablak-/ajtószárny zárt állapotban nem biztosít elegendő helyet a szúnyoghálónak, akkor a háló kitolódik, vagy a háló telepítése lehetetlenné válik.

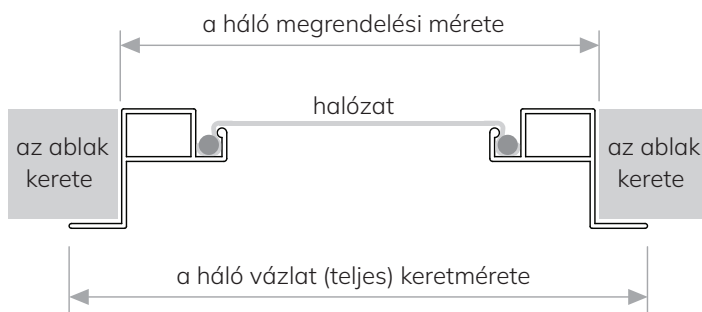


Nem alkalmas a következő esetekre:


- szárnyas ablak/ajtó (1 ábra)
- vízelvezetővel ellátott ablak-/ajtókra (2 ábra)
- az ablak-/ajtó szárnyon van vízelvezető (3 ábra) – legtöbb esetben ez eltávolítható
- az ablak-/ajtó szárny a keret szintjével szemben kívülről egy síkban van (4 ábra)
- a szárny ablak/ajtó keretének profilja nincs egy síkban /nem egyenes – oldalról nézve az ablak-/ajtó szárny kifelé áll (5 ábra)




1 ábra




2 ábra



3 ábra



4 ábra



5 ábra